


BEULCO®


Produktgruppe B

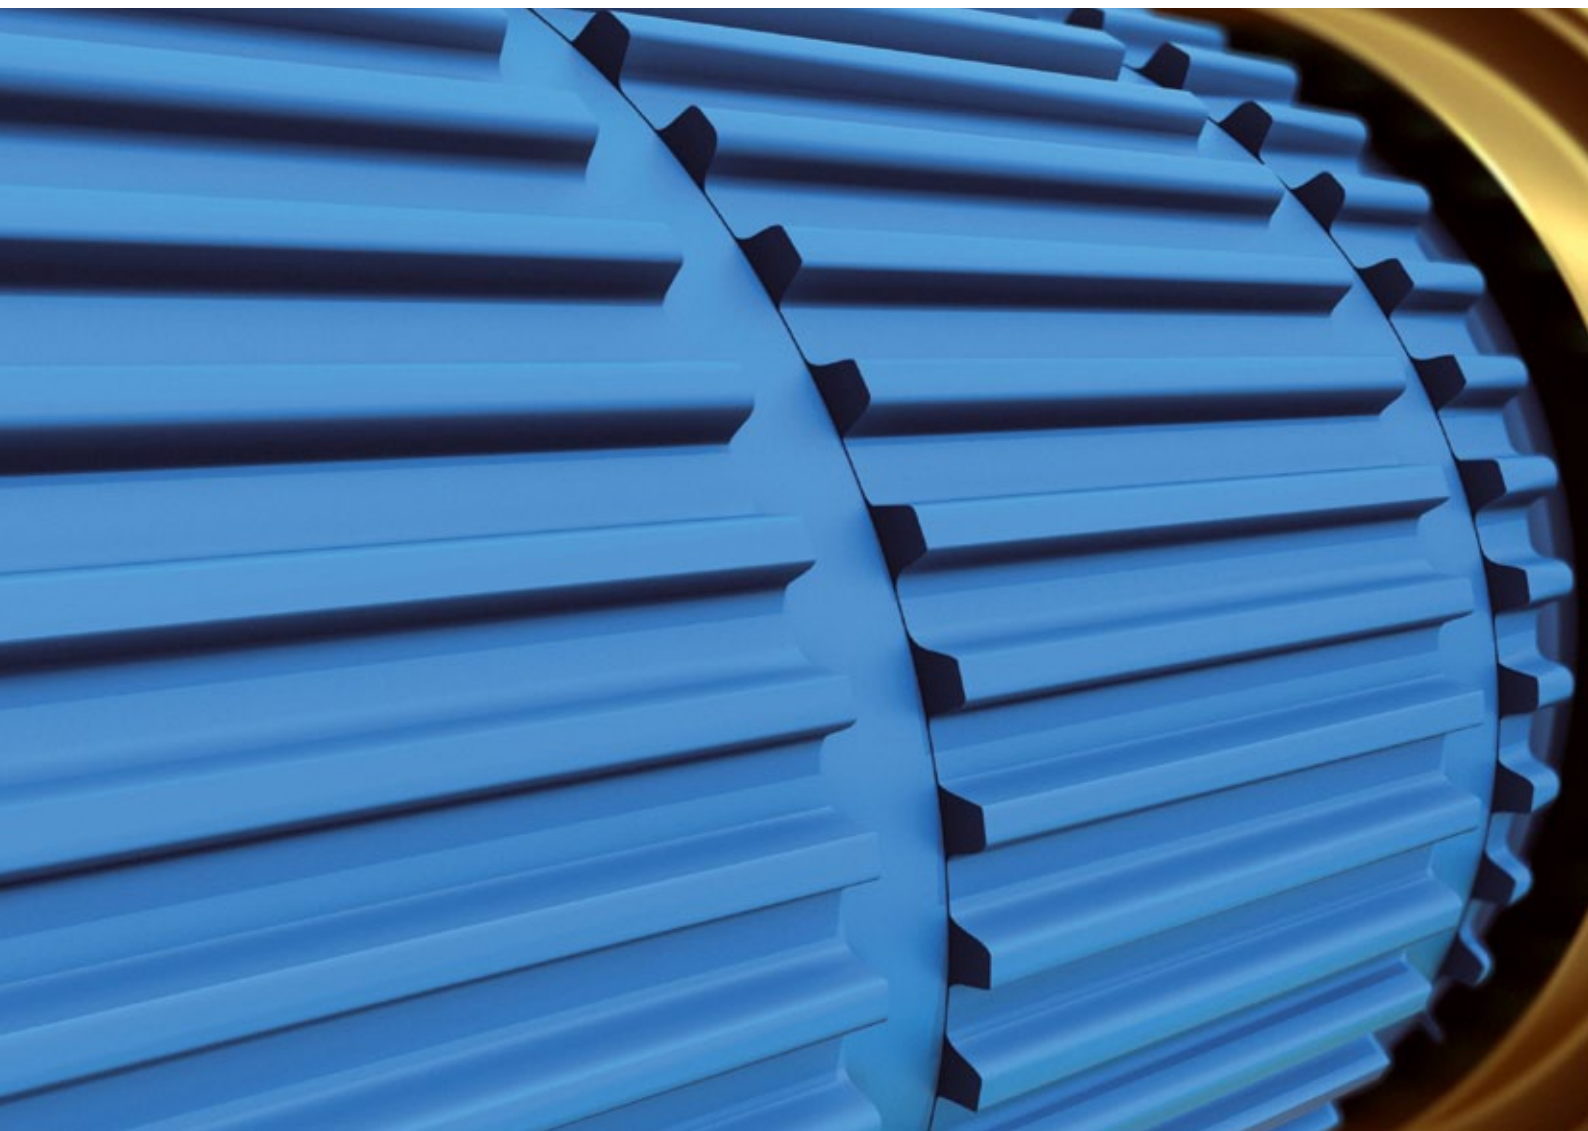

Produktgruppe B

BEULCO®-Mauerdurchführungen für wasserführende Rohrleitungen aller Art und Kabel

BEULCO®-Mauerdurchführungen garantieren bei fachgerechter Montage zuverlässige Abdichtungen zwischen Ver- bzw. Entsorgungsleitungen und Schutzrohren. Dies gilt sowohl für drückendes Grundwasser als auch für vagabundierendes Gas. Sie sind u. a. geeignet für die Durchführung von Wasserleitungen aller Art. Die Schutzrohre sind aus Kunststoff und haben eine Standardlänge von 45 cm. Sie sind auf Wunsch in jeder anderen Länge bis 2 m erhältlich.

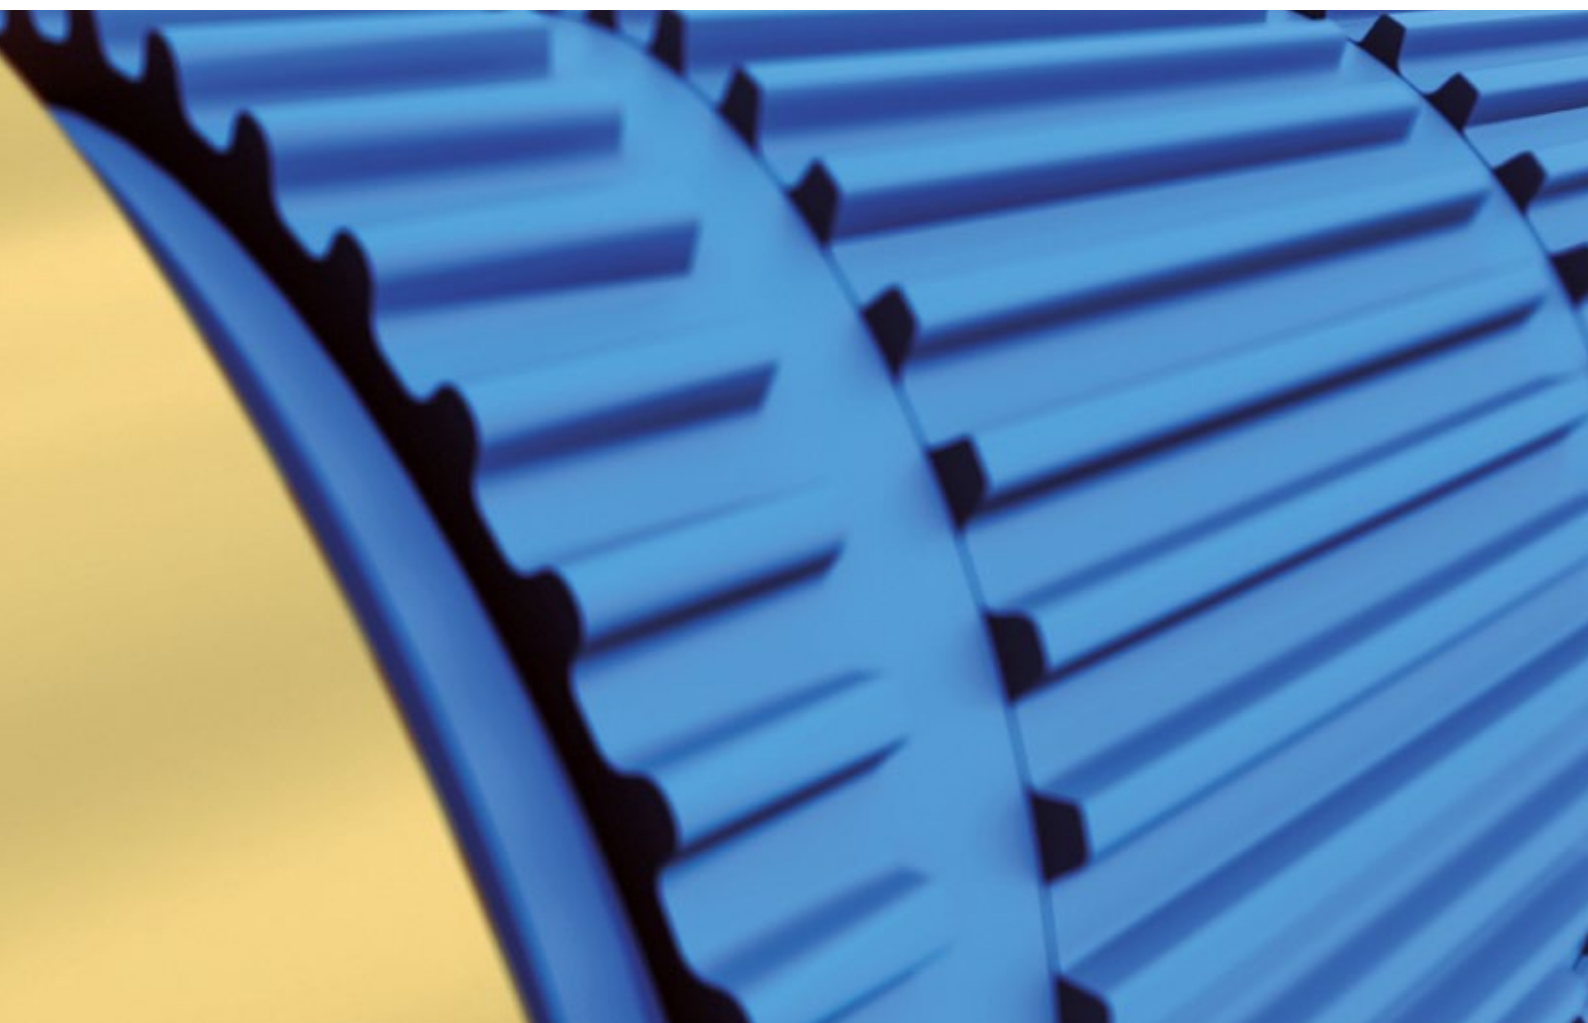

Die Vorteile

- formstabiler Schutzrohrwerkstoff mit ausreißsicherer Rillenkontur
- beliebig verlängerbar
- sicherer Schutz für das Mediumrohr
- dicht gegen drückendes Wasser und vagabundierendes Gas
- praxisgerechte Übergänge und Kombinationsmöglichkeiten



Mauerdurchführung mit Flansch für nachträglichen Einbau

Montageanweisung

Bei nachträglicher Installation unserer Mauerdurchführungen beachten Sie bitte folgende Außendurchmesser der Schutzrohre:

Kunststoffschutzrohr		
Außendurchmesser durchzuführendes Rohr oder Kabel (mm)	Außendurchmesser Mauerdurchführung (mm)	optimales Montageset Abmessung (mm)
bis 26,9	40	-
bis 33,7	47	32
bis 43,0	57	40
bis 52,9	69	50
bis 64,5	83	63
bis 76,1	96	-

Hinweis: Die Abdichtung zwischen Schutzrohr und Mauerwerk sollte durch geeignete plastische Masse erfolgen.

Mauerdurchführung Modell 9000



Schutzrohr aus Kunststoff
Standardlänge 45 cm
**für durchgehende wasserführende
Rohrleitungen aller Art und Kabel**

Gewinde	Außendurchmesser durch- zuführender Leitungen (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
-	13 - 15	1	126736
-	16,6 - 18,9	1	126767
-	19 - 20,5	1	126514
-	21,6 - 22,5	1	126835
-	22,6 - 23,5	1	126842
-	23,6 - 25,5	1	126521
-	27 - 29	1	126880
-	29,1 - 30,9	1	126668
-	31 - 32,5	1	126538
-	32,6 - 33,7	1	126606
-	33,8 - 35	1	126934
-	38,6 - 40	1	126545
-	40,1 - 41	1	126972
-	41,1 - 42	1	126989
-	42,1 - 43	1	126613
-	46,6 - 49	1	127047
-	49,1 - 50	1	126552
-	50,1 - 50,5	1	127054
-	50,6 - 51,5	1	127092
-	51,6 - 52,9	1	126699
-	58,6 - 61	1	127122
-	61,1 - 63	1	126569
-	63,1 - 64,5	1	126705
-	73,6 - 76,1	1	126576

Mauerdurchführung Modell 9100



Schutzrohr aus Kunststoff
Standardlänge 45 cm
**mit Übergangsstück mit
Rohraußengewinde der Modellreihe 66**

Gewinde	Abmessung (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
3/4"	25 x 2,3	1	127245
1"	32 x 2,9/3	1	127283
1 1/4"	40 x 3,6/3,7	1	127320
1 1/2"	50 x 4,5/4,6	1	127368

Anschluss-Set Modell 90904



zum Spiralschlauch Modell 90905, zur
Erstellung einer flexiblen Mauerdurch-
führung, bestehend aus 2 Stopfbuchs-
verschraubungen Modell 9090 und 2
Edelstahlschlauschellen Modell 90906

Außendurchmesser durchzuführender Leitungen (mm)	Innendurchmesser des benötigten Schlauches (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
31 - 32,5	40	1	266494
38,6 - 40	50	1	266500
49,1 - 50	60	1	266517
61,1 - 63	75	1	266524

Stopfbuchsverschraubung Modell 9090



aus Kunststoff, mit Schlauchtülle

Außendurchmesser durchzuführender Leitungen (mm)	Innendurchmesser des benötigten Schlauches (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
31 - 32,5	40	1	131020
38,6 - 40	50	1	131037
49,1 - 50	60	1	131044
61,1 - 63	75	1	131051

Außendurchmesser durchzuführender Leitungen (mm)	Innendurchmesser des benötigten Schlauches (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
31 - 32,5	40	1	229765
38,6 - 40	50	1	214617
49,1 - 50	60	1	229772
61,1 - 63	75	1	229789

Kunststoff-Spiralschlauch Modell 90905

50 m je Rolle

für Außendurchmesser (mm)	Innendurchmesser des Spiral-Schlauches (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
25 - 40	35	10	265473
35 - 50	40	10	265480
40 - 60	50	10	265497
50 - 70	60	10	265503

Schlauchschellen Modell 90906

 9 mm breit, Schlauchschelle Edelstahl,
Schraube Stahl verzinkt
zum Spiralschlauch Modell 90905

Gewinde	Abmessung (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
1"	32	1	128136
1 1/4"	40	1	128143
1 1/2"	50	1	128150
2"	63	1	128167

Mauerdurchführung Modell 9800

 Schutzrohr aus Kunststoff
Standardlänge 45 cm

mit Übergangsstück mit Rohraußengewinde der Modellreihe 88

Gewinde	Abmessung (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
1"	32	1	128259
1 1/4"	40	1	128266
1 1/2"	50	1	128273

Mauerdurchführung Modell 9830

 Schutzrohr aus Kunststoff
Standardlänge 45 cm

mit Winkelstück 90° mit Rohraußengewinde der Modellreihe 88

Gewinde	Abmessung (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
1"	40	1	128303

Mauerdurchführung Modell 9840

 Schutzrohr aus Kunststoff
Standardlänge 45 cm


mit Winkelstück 90° mit reduziertem Rohraußengewinde der Modellreihe 88

Gewinde	Abmessung (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
1"	32	1	128334

Mauerdurchführung Modell 9850


 Schutzrohr aus Kunststoff
Standardlänge 45 cm

mit Winkelstück 90° mit Rohrinngewinde der Modellreihe 88

Mauerdurchführung Modell 910	Gewinde	Abmessung (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
	1"	32 x 2,9/3	1	128655
	1 1/4"	40 x 3,6/3,7	1	128709
	1 1/2"	50 x 4,5/4,6	1	128761


Schutzrohr aus Stahl
Standardlänge 45 cm

mit Übergangsstück mit Rohraubengewinde der Modellreihe 66


Montage-Set Modell 909020	Abmessung (mm)	Durchmesser der Kernlochbohrung (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
	32	60	1	211111
	40	70	1	211128
	50	80	1	223930
	63	90	1	223947

zur Mauerdurchführung Modell 9000 für nachträglichen Einbau (z. B. bei Kernlochbohrungen) bestehend aus:


- 1 Flansch, 1 Schaumstoff-Dichtung, 3 Schrauben mit Unterlegscheibe und Dübel, 1 Kunststoffstopfen zum Verschließen der Einfüllöffnung,
- 1 Entlüftungsschlauch

Verlängerungsstück Modell 9015	Außendurchmesser durchzuführender Leitungen (mm)	Außendurchmesser der Mauerdurchführung (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
	bis 26,9	40	1	132362
	bis 33,7	47	5	132379
	bis 43,0	57	5	132386
	bis 52,9	69	2	132393
	bis 64,5	83	1	132409

aus Kunststoff, 150 mm lang

Verlängerungsstück Modell 9030	Außendurchmesser durchzuführender Leitungen (mm)	Außendurchmesser der Mauerdurchführung (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
	bis 26,9	40	1	132416
	bis 33,7	47	5	132423
	bis 43,0	57	5	132430
	bis 52,9	69	2	132447
	bis 64,5	83	1	132454

aus Kunststoff, 300 mm lang

Verlängerungsmuffe Modell 9040	Außendurchmesser durchzuführender Leitungen (mm)	Außendurchmesser der Mauerdurchführung (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
	bis 26,9	40	1	132461
	bis 33,7	47	5	132478
	bis 43,0	57	5	132485
	bis 52,9	69	5	132492
	bis 64,5	83	1	132508

aus Kunststoff

Reduzierungen von (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
40 auf 32	5	130979
50 auf 40	5	130986
75 auf 63	1	131006

Reduziereinsatz Modell 9050


aus Kunststoff zu Mauerdurchführungen
Modell 9000 und 9060

Abmessung (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
40 - 32	1	304523

Reduzier-Dichtungssatz Modell 9051

von Außendurchmesser 40 mm
auf 32 mm zu Modell 9090
bestehend aus Dichtung und Gleitring

Außendurchmesser durchzuführender Leitungen (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
23,6 - 25,5	1	207886
31 - 32,5	1	167319
38,6 - 40	1	182268
49,1 - 50	1	209408
61,1 - 63	1	167913

Druckmutter Modell 90001


zu Modell 9000
bestehend aus Gleitring, Dichtung und Druckmutter

Gewinde	Abmessung (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
1 1/2"	32	2	131082
2"	40	2	131099
2 1/2"	50	1	131105

Messing-Stopfbuchsverschraubung

Modell 90



für Schutzrohr aus Stahl
für durchgehendes Kunststoffrohr

Gewinde	Abmessung (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
1"	32 x 2,9/3	2	131341
1 1/4"	40 x 3,6/3,7	2	131402
1 1/2"	50 x 4,5/4,6	1	131440

Messing-Übergangsschraubung

Modell 91



für Schutzrohr aus Stahl mit Übergangsstück
mit Rohraußengewinde der Modellreihe 66